




HORISONTAL KSK-TETNINGER

KÖSTER kaldt selvklebende gummi bitumenvannetettingsmembraner (KÖSTER KSK Membraner) er ideelle for tetting vertikale og horisontale flater i henhold til DIN 18195. Bruksområdet blir for eksempel utvendig kjellervegger, støttevegger, betonggulv, parkeringshus, garasjetak eller balkonger og terrasser. Ved å danne en lukket karet er omringet bygningen på alle sider. KÖSTER KSK Membraner kan også bli som tetting mot fukt og vann som en dampsperre brukes under avrettingsmasse i gulvareal.

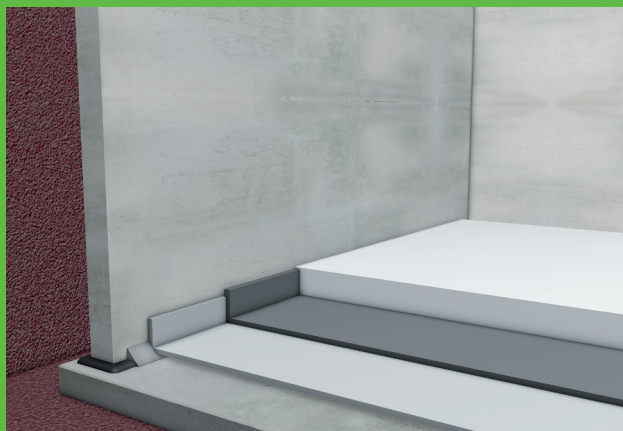

KONTAKT



Faghandel:
VeDi Vanntetting AS
Hellebruvegen 7
N - 3850 Kviteseid
Tel. 35 05 38 09
vedi-vanntetting.no

KÖSTER
Tetningssystemer

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
Tel.: +49 4941 9709-0, Fax: +49 4941 9709-40
info@koster.eu, www.koster.eu



KÖSTER
Tetningssystemer

TETTING MED KÖSTER KSK MEMBRANER

- 
- rask, lettmonterte
 - overflate tetting
 - høy fleksibilitet og sprekk-bygge bro umiddelbart vanntett og regnsikker

TETNING MED KALDSELVKLEBER MEMBRANER

Enkelt å bruke



Forbehandling av underlaget



Primer




overflate tetning



Tetningen er installert.


Rask behandling

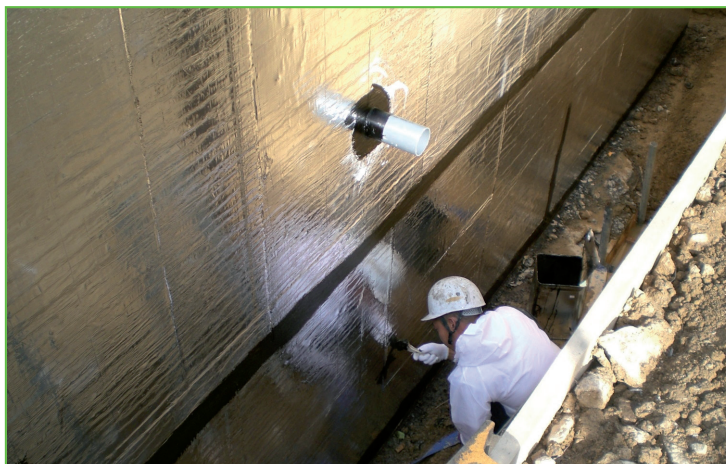

KÖSTER KSK MEMBRANER

Fordelene med et blikk:

- kaldt brukt, selvklebende
- ingen varm luft eller propan gass sveising er nødvendig
- øyeblikkelig vanntetting effekt
- enhetlig tetning
- meget fleksibel på grunn av det bitumen-gummibasis
- løsemiddelfri
- sprekk bygge bro
- raskere installasjon på grunn av det banebredde på 1,05 m
- meget aldringsbestandig
- Topp med en rivebestandig folie
- KÖSTER KSK SY 15 er testet for radon tetthet
- KÖSTER KSK AW 15 kan variere opp til -10° C skal bearbeides
- Lengde: 20 m; Bredde: 1,05 m; Tykkelse: 1.5 mm
- Diffusjonsmotstand μ : <130000
- på alle mineralske underlag samt på Plast- og metallunderlag brukes



KÖSTER KSK SY 15



KÖSTER KSK DS 15



KÖSTER KSK ALU Strong



KÖSTER KSK ALU 15