



KÖSTER SANERING PUSS

KÖSTER Sanering Puss er spesielt designet for reparasjon av murverk med høy salt og fuktighet. De forhindrer salter trengende inn til overflaten. Hvis fukt med KÖSTER Crisin® 76 ble stoppet, hjelper de i tørking veggen og i hevingen på de salter som krystalliserer i tørkeprosessen.



Grunne med KÖSTER
Polysil® TG 500



Det mates ut et lag av
materiale, for å sikre
optimal vedheft



Anvendelse av KÖSTER
Sanering Puss



Etter ca. 60 minutter
flatet overflaten

KÖSTER Sanering Puss tilgjengelig i grå eller hvitt. Du kan, f.eks, som i historiske bygninger, kan brukes som en dekorativ gips eller malt over med en diffusjonsåpen farge. KÖSTER Sanering Puss er egnet for innendørs og utendørs bruk.

KONTAKT



Faghandel:
VeDi Vanntetting AS
Hellebruvegen 7
N - 3850 Kviteseid
Tel. 35 05 38 09
vedi-vanntetting.no

KÖSTER
Tetningssystemer

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich, Germany
Tel.: +49 4941 9709-0, Fax: +49 4941 9709-40
info@koster.eu, www.koster.eu

KÖSTER
Tetningssystemer

RESTAURERING AV MURVERK

- **Horisontal tetting selv ved høy salt og fuktighetsinnhold**
- **patentert, trykkfritt system-ingen tap av materiale i sprekker eller hull**
- **System for murverk reparasjon med KÖSTER Sanering Puss**



DEN SUGE VINKEL METODE


KÖSTER CRISIN® 76



Horisontal boring i den horisontale fuge



Sette inn KÖSTER Kapillar Stengene

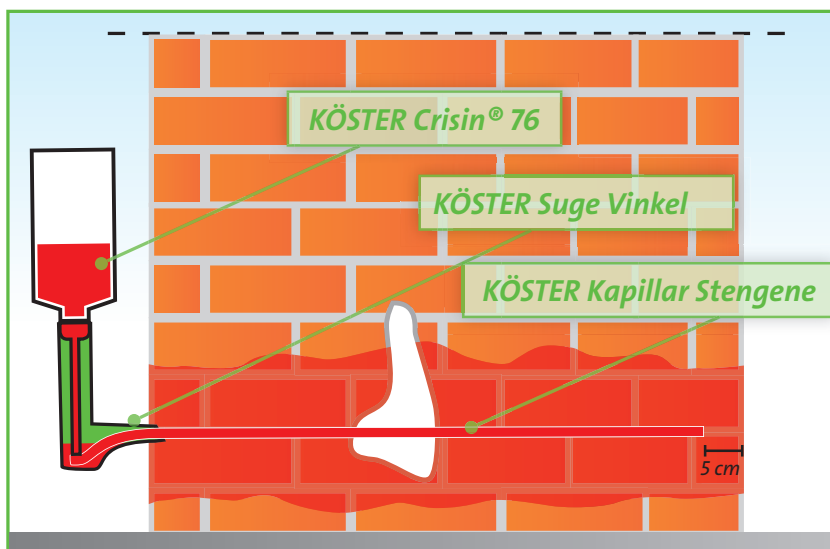

KÖSTER Crisin® 76



KÖSTER Suge Vinkel



KÖSTER Kapillar Stengene



Sette de KÖSTER Suge Vinkel



Presoaking



Innsetting av flasken



Selv installasjon av horisontal tetning

Fordelene med et blikk:

- Kan også brukes ved meget høy fuktighet, > 80% DFG
- Kan brukes uavhengig av mengden av saltinnholdet i murverk og i alle typer av salinitet (z. B. sulfat, nitrat, klorid)
- Ingen byggemateriale for alkalisk reaksjon nødvendig
- Ingen tidligere mekanisk tørking kreves ved høy fuktighet i veggene
- Kan også brukes ved temperaturer under 5 °C i veggen
- Kan ikke være fortynnet med vann (ikke vannløselig)
- Resistente mot alle vanlig forekommende i murverk feltet korrosive materialer som syrer, baser og salter
- Rask respons, umiddelbar effekt
- Ikke rotttable
- Angriper ikke armeringsstål
- Lav tetthet (0,76 g / cm³); det trenger dermed dypt inn i selv de minste kapillærer og porer i bygningsmaterialer.
- Permanent elastisk konstant horisontal tetning
- Ikke utløser salter av
- Effektivitet er påvist av mer enn 25 års vellykket anvendelser i praksis

Fordelene med suges vinkel metode:

- Kan brukes selv med perforert murstein, sprakk murverk eller murverk med hull, uten å fylle tomrom siden
- Ingen påfølgende injeksjoner kreves unik installasjon, garantert suksess
- Enkel installasjon, horisontal boring