



Lydabsorberende med
Varmebatterie

SEV I 160

SEVi 160 lydabsorberende vifte

liten...mykt...effizient.



SEVi 160

Den SEVi 160 er en av de minste desentralisert Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og forsvinner diskret inn i vegg. med en Ekstern lydisolasjon på opp til 49 dB tilhører SEVi 160 Pluss til klassen av lydabsorberende

SEVi 160U-vinduet avsløre

Den SEVi 160U flytter den ytre enden av ventilasjonsanlegget i vinduet avsløre uten luftutgangsverdiene SEVi å redusere 160er serie



SEVi 160L

Frisk luft med minimal veggtykkelse på 150 mm er realisert ved den spesielle værbeskyttelse hette utendørs uten å endre stemningen i interiøret

SEVi 160 O

Singelen ventilasjonssystem består av to Sevi 160 systemer og dermed gir mulighet for ventilasjon av kjøkken, bad og individuelle rom.



SEVi 160 R

Vifte innvendige rom uten yttervegg i den aktive ventilasjonssystem med en



SEVi 160 CE

Kjelleren ventilasjonssystem gir den nødvendige luftgjennomgang, når en del av den ytre vegg under bakken.

Dine fordeler for en moderne livsstil

God isolasjon og frisk luft

Alltid frisk luft i hele huset - selv om vinduene er lukket. Maksimal lydisolasjon beskytter mot støy fra omgivelsene.

Mold forebygging

Ved optimal luftutveksling mellom uteluft er tørr og fuktig inne luft fuktskader forhindres og beskyttet helsen til mennesker og bygninger.

Høy energieffektivitet

Den ekstremt høye varmeutvinningsgrad på 90% oppnås ved de gjennomførte høy ytelse keramikk. Sammenlignet med vanlig vindu ventilasjon kan lagres mye varmeenergi.


Redusere pollen og støy

Integrert støvfilter sikre frisk luft! Dersom det er ønskelig, øke pollenfilter eller aktiv luftfilter når komforten av ditt ventilasjonsanlegg

Enkelte bruksområder


Variasjonen av enhetstypene tillater bruk i nesten enhver installasjon situasjon. (boliger og næringsbygg, skoler, barnehager, etc.). Små elegante innvendige paneler og vær beskyttelse deksler i forskjellige farger sikre en harmonisk integrering inn i bygningen.

Driften av de varmebatterier



Av luft


Brukt, er varm romluft trekkes gjennom åpningen Inside og ut gjennom varmelagring





Varmen Batteriet lades meget effektiv termisk energi. Viften forandrer rotasjonsretningen.

Tilluft

Frisk luft føres gjennom varme oppladet batteri. I dette tilfellet blir den tidligere lagrede energi overført til frisk luft utenfra.




Å nå nye filtrert luft forvarmes i bygningen. Viften igjen forandrer rotasjonsretningen.

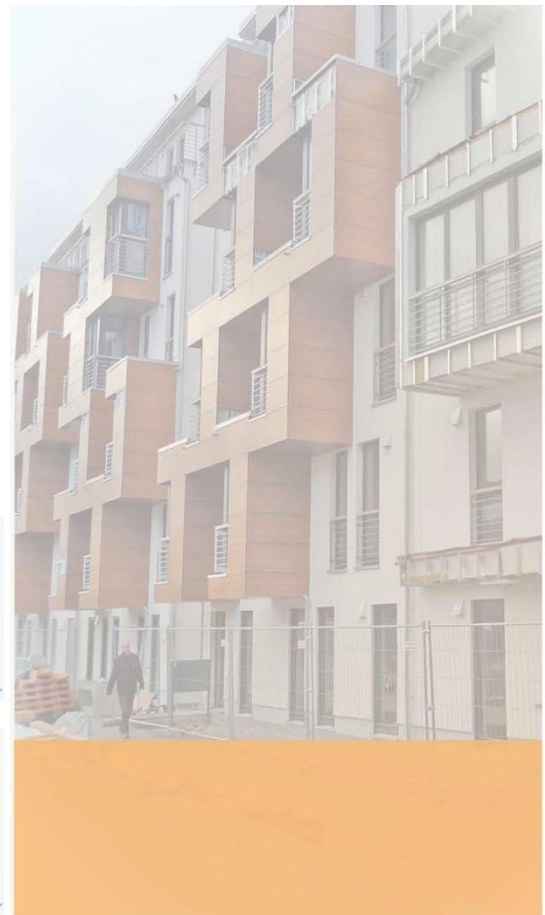

Tekniske data

Varmegjenvinning rate (i henhold til DIBt):	opp til 90%
Luftmakt i varmegjenvinning drift:	17kbm/t / 21kbm/t / 29kbm/t / 41-45kbm/t
Utvinning ved normal funksjon:	90kbm/t
Strøm WRG drift:	mellom 0,20w/ (kbm/t) og 0,25w/ (kbm/t)
Overflaten lydtryknivå:	16,5dB ved 16kbm/t
Normalisert nivå forskjell Sevi 160:	opp til 42 dB
Normalisert nivå forskjell Sevi 160 Plus:	opp til 49 dB
Filtre:	Støvfilter (G3) tilleggspollenfilter eller aktiv luftfilter
Rørdiameter:	160mm
Kjernehulldiameter:	165 mm - >190 mm

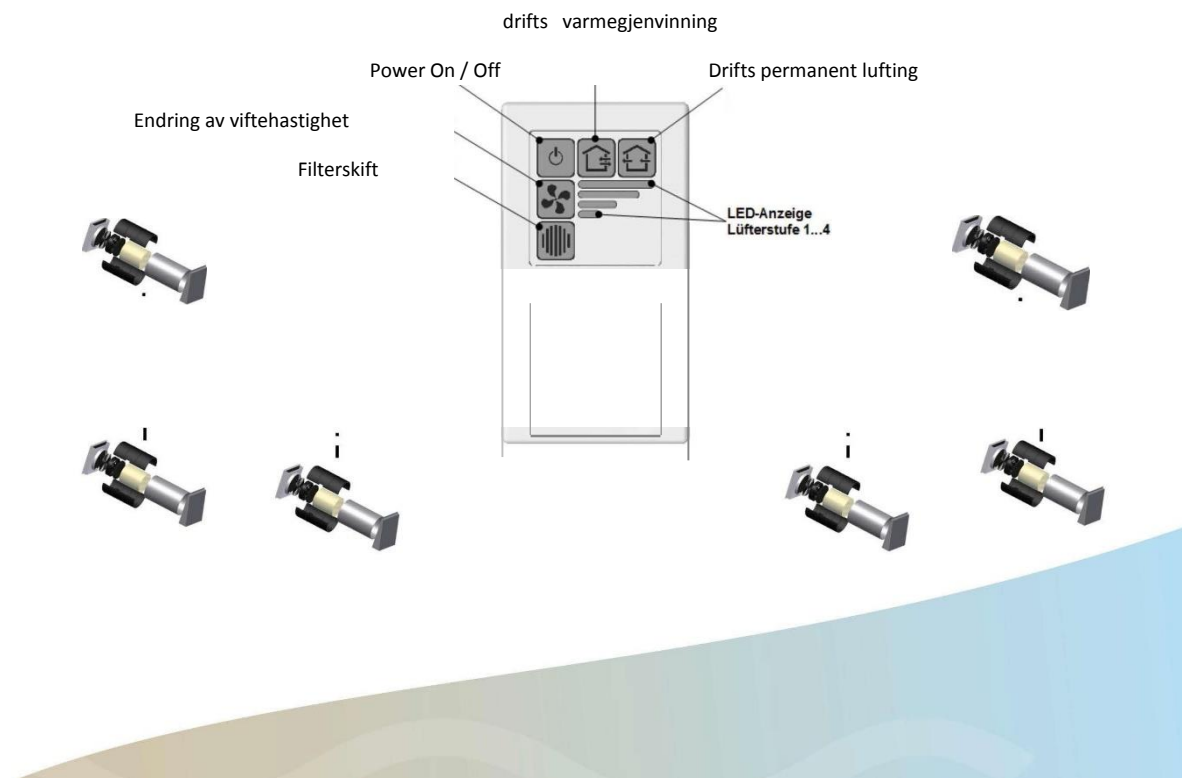

Produksjon / Utvikling

SEVentilation GmbH
Ernst Thalmann Str. 12
07768 Kahla

www.seventilation.de

Faghandel:

VeDi Vanntetting AS
Hellebruvegen 7
3850 Kviteseid
Tel.: 3505 3809

info@vedi-vanntetting.no
www.vedi-vanntetting.no

Forbeholder tekniske endringer.

Spesifikasjoner og illustrasjoner er ikke bindende.

Copyright av SEVentilation GmbH.

For innholdet i de tekniske data og

Dokumenter er produsentens ansvar.

Tekniske data Oppdatert på:

05/05/2014