


SYSTEMET MED ET BLIKK

KONTAKT

MOLD SANERING

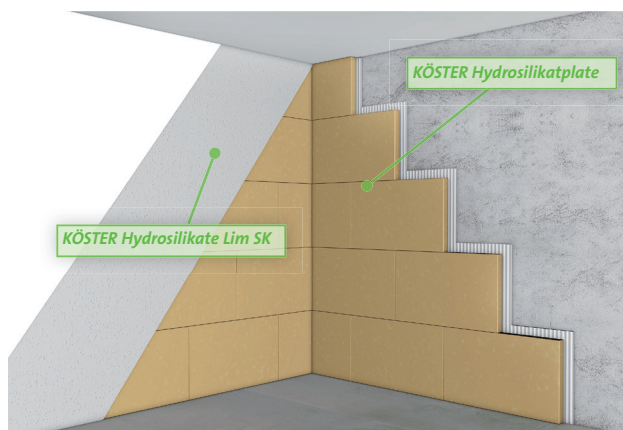

Den KÖSTER Hydrosilikatplate System er en høy kvalitet, og samtidig enkel å behandle hele systemet for å sanere mugg-infisert rom.



Den KÖSTER Hydrosilikatplate er tilgjengelig i 25 mm eller 50 mm tykkelse, i dimensjoner: 580 x 380 mm levert.



Den KÖSTER Hydrosilikat Lim SK leveres i 20 kg sekker og er bare å være blandet med vann.



Den KÖSTER Hydrosilikat Kilplaten er en spesialtilpasset plate brukes for å unngå kuldebroer mellom ytre og innvendige vegger og tak. Levering av KÖSTER Hydrosilikat Kilplaten 500 x 380 x 60-20 mm.



Faghandel:
VeDi Vanntetting AS
Hellebruvegen 7
N-3850 Kviteseid
Tel. 35 05 38 09
vedi-vanntetting.no

KÖSTER
Waterproofing Systems

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
Tel.: +49 4941 9709-0, Fax: +49 4941 9709-40
info@koster.eu, www.koster.eu



God varmeisolering egenskapen
Alltid tørr overflate



PROSESSERING

KÖSTER HYROSILIKATPLATER



1. KÖSTER Hydrosilikatplater kan du kuttet med en håndsag. Alternativt kan en kutterkniv anvendes.



2. Den KÖSTER Hydrosilikat Lim SK med 5,2 liter vann, og en saktegående elektrisk blander en homogen masse blandet.




3. Den KÖSTER Hydrosilikat Lim SK da steg for steg hele overflaten påføres med tannsparkel til veggen.



4. KÖSTER Hydrosilikatplater er nå trykket til veggen og justert der. Kantene er også forsynt med klebe-midlet.



5. Deretter ble hele overflaten glattes med KÖSTER Hydrosilikat Lim SK.

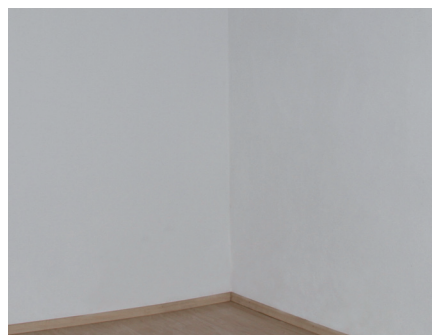

6. Allerede etter 24 timer dekorative og gjennomtrengelig belegg brukes.

De viktigste egenskapene:

- Høy alkalitet (pH 9,5)
- Alltid tørr overflate
- Hydrofobe innstilling
(Vann absorpsjon 2,1 til 2,4 kg / m² • h0,5)
- Diffusjon (porøsitet > 90 vol.%)
- Virker fuktighetsregulerend
- Reduserer kondensasjonsdannelse
- God varmeisolering egenskapen
(Om 0,0473 W / mK), oppvarmingskostnadene reduseres
- Skaper en komfortabel og helsevennlig innneklima
- Høy motstand mot aldring
- For all diffusjon åpen beleggene egnet
- Rask oppvarming av rom
- Mineral-system, derfor lett resirkulerbar og økologisk anbefales
- Enkel behandling av små formater